




เครื่องพ่นปูนฉาบ เซงเกอร์

- ใช้กับปูนฉาบสำเร็จรูปทุกยี่ห้อ
- ลดแรงงานลง 50%
- งานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า , 300 ตรม/วัน
- ลดการสูญเสียจากการตกหล่นของปูน 100%
- ลดการแตกร้าว คุณภาพงานดีสม่ำเสมอ
- แข็งแรง ทนทาน ผลิตจากประเทศเยอรมัน

Plastering machine

- High conveying distance
- Variable output from 6-55* l/min
- Robust construction
- High lift span, minimum maintenance
- Easy to handle and fast cleaning
- Approved by European standards

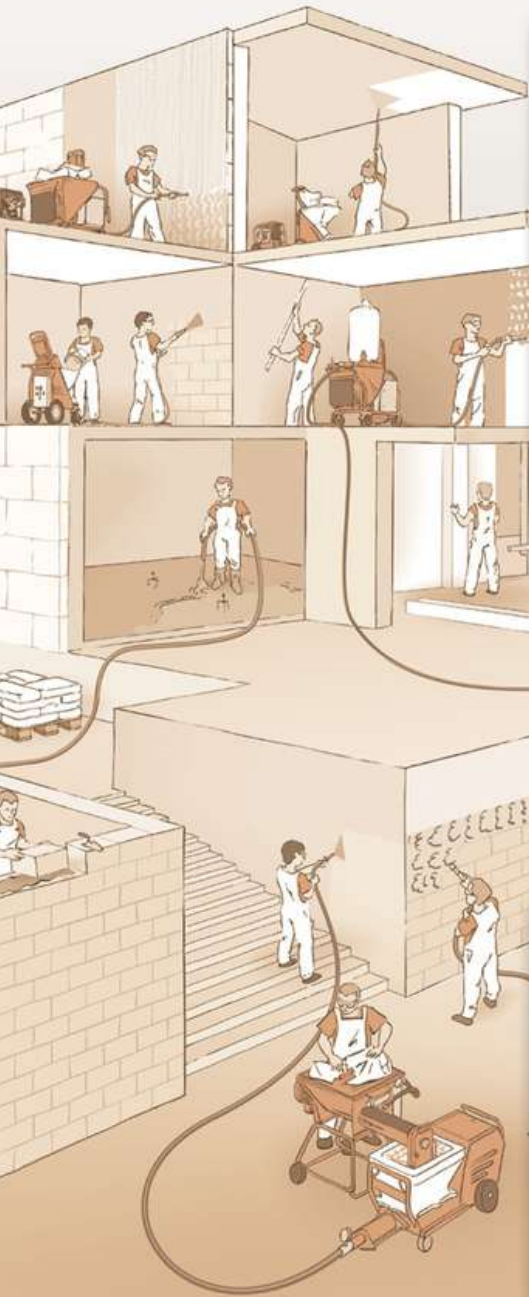

Application การใช้งาน เครื่องพ่นปูนฉาบ



Technical data :

SCHENKER G4-380V.

SCHENKER G4-220V.

- Conveying capacity*:
- Conveying distance :
- Drive :
- Compressor output :
- Dimensions L/W/H :
- Hopper :
- Total weight :

35 l/min , max 40 bar

vert. 15 m , hori. 20 m

0.37 / 0.75 / 6.0 kW

250 l/min, 0.9 kW, max 6 bar

1200 / 720 / 1550 mm.

150 litre (mortar 4 bags)

270 kg.

25 l/min, max 40 bar

vert. 15 m , hori. 20 m

0.37 / 0.37 / 6.0 kW

250 l/min, 0.9 kW, max 6 bar

1200 / 720 / 1550 mm.

150 litre (mortar 4 bags)

270 kg.



www.เครื่องพ่นปูน.com email : sales.schenker@gmail.com

SCHENKER Engineering Co.,Ltd.

บริษัท เซนเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

25 ซอยรามอินทรา 23 แยก 18 ถนนสุขุมวิท บางเขน กรุงเทพฯ 10220

Tel / Line 063-262-5659 , 02-044-5659

